

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BIASI RinNova CondPlus 35s

Μοντέλο(α):	M260V.3035 SM		
Λέβητας συμπύκνωσης:	ναι		
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας (**):	όχι		
Λέβητας B11:	όχι		
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή:	όχι	Εάν ναι, είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα:	-
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας:	ναι		

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{rated}	28	kW	Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	η_s	92	%
Για θερμαντήρες χώρου με λέβητα και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα: Ωφέλιμη θερμική ισχύς				Για θερμαντήρες χώρου με λέβητα και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα: Ωφέλιμη απόδοση			
Σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)	P_4	28,2	kW	Σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)	η_4	87,7	%
Στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)	P_1	9,3	kW	Στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)	η_1	96,7	%
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				Λοιπά χαρακτηριστικά			
Υπό πλήρες φορτίο	el_{max}	0,053	kW	Απώλειες θερμότητας σε κατάσταση αναμονής	P_{sby}	0,055	kW
Υπό μερικό φορτίο	el_{min}	0,015	kW	Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα	P_{ign}	-	kW
Σε κατάσταση αναμονής	P_{sb}	0,003	kW	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Q_{HE}	88	GJ
				Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικού χώρου	L_{WA}	53	dB
				Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NO_x	47	mg/kWh

Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας:

Δηλωμένο προφίλ φορτίου	XXL			Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	η_{wh}	85	%
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q_{elec}	0,228	kWh	Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου	Q_{fuel}	28,434	kWh
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	AEC	50	kWh	Ετήσια κατανάλωση καυσίμου	AFC	22	GJ
Στοιχεία επικοινωνίας	Δείτε το εξώφυλλο του εγχειριδίου						

(*) Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(**) Χαμηλή θερμοκρασία: 30°C για λέβητες συμπύκνωσης, 37 °C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λοιπούς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50 °C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




ENERG
енергия · ενέργεια




BIASI

M260V.3035 SM

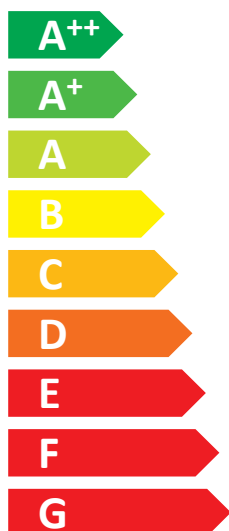

A

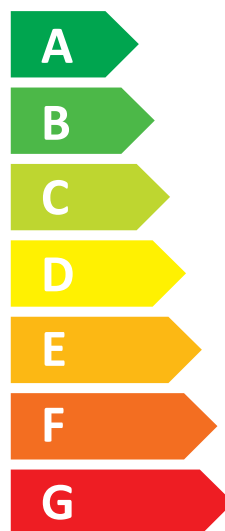

A



53 dB

28
kW