

Nicoll


an OAliaxis company

Συστήματα Υδρορροών
ενισχυμένα με οξείδιο τιτανίου και επικάλυψης σπινθηρίων



ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Nicoll

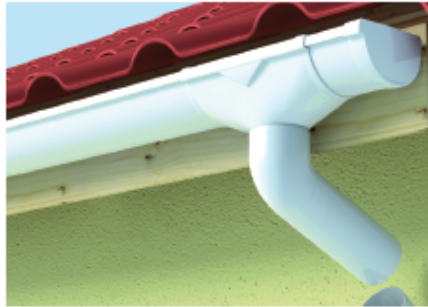


Nicoll

an OAliaxis company


www.nicoll.gr

ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ **Nicoll** 6 ΔΙΑΤΟΜΕΣ - 9 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

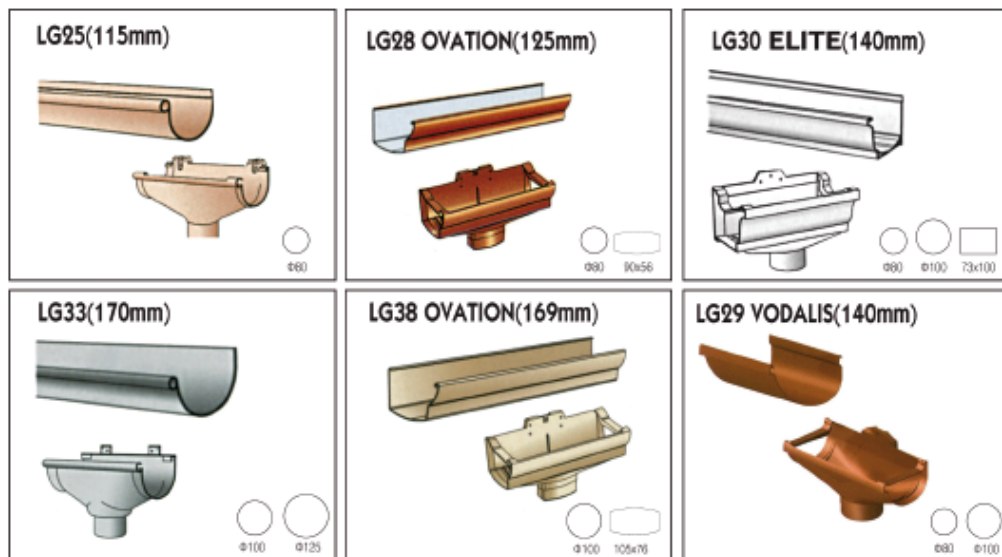

Διατομές Υδρορροών και Σωλήνων κατεβασιάς

Μέγιστη επιφάνεια στέγης (m²) εξυπηρετούμενη από μία κατεβασιά	Ovation		ELITE			Ημικυκλικές			VODALIS
	65m²	100m²	65m²	100m²	70m²	65m²	100m²	160m²	127m²
Διατομή									
Τύπος Υδρορροής	LG28	LG38	LG30	LG25	LG33	LG29			
Διαθέσιμοι Χρωματισμοί	ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙ ΧΑΛΚΟΥ	ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ	ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ	ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΑΝΘΡΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΑΛΚΟΥ	ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΜΠΕΖ	ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΧΑΛΚΟΥ			
Διατομή Σωλήνα									
	Ø 80	Ø 90x56	Ø 100	Ø 100x76	Ø 80	Ø 100	73x100	Ø 80	Ø 100
Φ Κατεβασιάς	ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙ ΧΑΛΚΟΥ	ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ	ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΑΝΘΡΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ	ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΑΝΘΡΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ	ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΜΠΕΖ	ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΑΝΘΡΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΑΛΚΟΥ	ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΑΝΘΡΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΑΛΚΟΥ	ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΑΝΘΡΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΑΛΚΟΥ	ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ ΜΠΕΖ ΚΑΦΕ ΑΝΘΡΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΑΛΚΟΥ

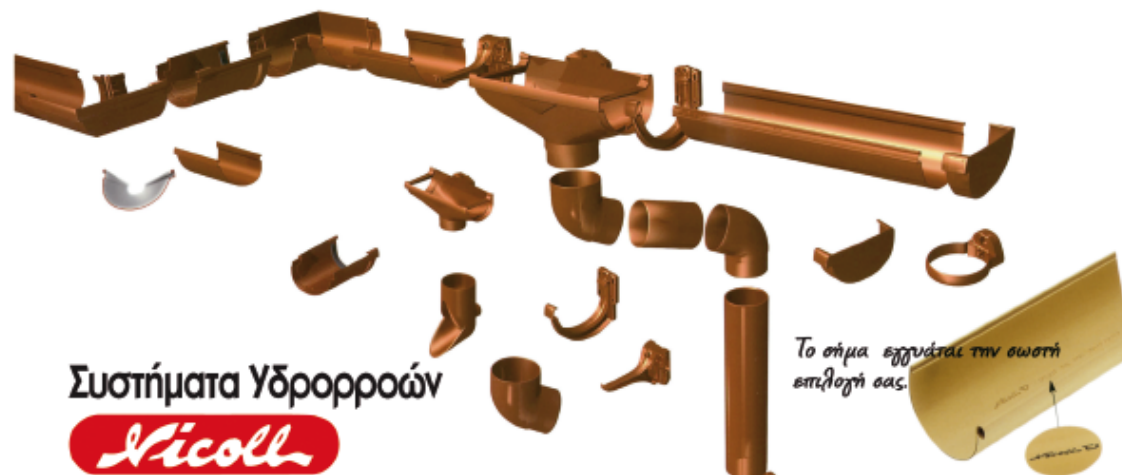

Συστήματα Υδρορροών



με πλήρεις σειρές εξαρτημάτων

4 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: Η τοποθέτηση Υδρορροής σε μια κατασκευή έχει μια συγκεκριμένη χρήση: Την συλλογή, από την στέγη, των νεράν της βροχής και τη διακτέυσή τους μακριά από το σπίτι. Βοηθάει και προστατεύει τόσο την κατασκευή - θεμέλια, υπόγειο χώρο - όσο και τις κτιριακές προσόψεις - εξωτερικοί τοίχοι, παράθυρα- από τεράστιες ποσότητες βρόχινου και πολλές φορές βρώμικου ή όξινου νερού. Ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το σπίτι, η ποσότητα νερού που δέχεται είναι από 500 έως 850 λίτρα ανά τ.μ. ανά έτος, δηλ. από 50.000 έως 850.000 λίτρα, για μια κατοικία 100m² εδάφους.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Εκτός από την χρησιμότητά της, η Υδρορροή, λόγω και της τοποθέτησής της στην πρόσοψη του κτιρίου θα πρέπει να καλύπτει και να είναι εναρμονισμένη με την αισθητική πλευρά της κατοικίας. Τα ολοκληρωμένα συστήματα των Υδρορροών **Nicoll** 6 διαφορετικές διατομές σε 9 χρωματισμούς, με τις πλήρεις σειρές εξαρτημάτων τους - ευθυγραμμίζονται πλήρως με την σύγχρονη ή παραδοσιακή αρχιτεκτονική κάθε κτιρίου, τονίζοντας είτε την στέγη είτε τις γραμμές της κατασκευής.

ΕΥΚΟΛΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων των Υδρορροών **Nicoll** δίνει την δυνατότητα άμεσης και εύκολης επίλυσης, κατά την τοποθέτηση, όποιων στελεών παρουσιάζει η κερμοσκεπή, διατηρώντας, έτσι, την αισθητική γραμμή της Υδρορροής. Η χρήση σε όλες τις συνδέσεις της διάφανης κόλλας **Nicoll**, που περιέχει ισχυρό διαλυτικό, στεγανώνει και καλλάζει απόλυτα τις ενώσεις εγγυώντας την απεριόριστη διάρκεια ζωής χωρίς ανάγκη οποιασδήποτε μελλοντικής συντήρησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Η διπλή εξέταση της Υδρορροής, η ενίσχυση του όλου συστήματος (Υδρορροές, Εξαρτήματα, Σωλήνες κατεβασιάς) με **Οξείδιο Ψευφίου** και άλλων ειδικών προσθετων, υπερκαλύπτουν όλες τις Ευρωπαϊκές Διεθνείς προδιαγραφές σε όλο το στάδιο παραγωγής, τοποθέτησης και διάρκειας ζωής.

Το σπίτι εγγυάται την σωστή επιλογή σας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΗΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ NF-EN 607

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ UV

Η Υδρορροή επιβίβει για 1600 ώρες σε υπεριώδη ακτινοβολία και σε κύκλους Βροχίν/Εξήριση νερού. Μετά τις δοκιμές, η γήρανση του χρώματος δεν πρέπει να είναι κάτω από τις καθορισμένες τιμές της προδιαγραφής.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗ

Δοκιμές σε κύκλους Ξεστό/Κρύο, στους 100° C για 30' και στην συνέχεια επαναφορά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Καμία στρέβλωση ή παραμόρφωση δεν πρέπει να παρουσιάζεται.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ

Δοκιμή σε χαμηλή θερμοκρασία, μετά από 1 ώρα, σε μηχανικό κτύπημα.


ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΚΑΤΑΪΓΙΔΕΣ

Στεγανότητα: Πέντε κύκλοι των 15' σε Ξεστό νερό 50° C και στην συνέχεια 10' σε κρύο νερό 15° C. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία διαρροή.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΞΕΑ

ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΣΑΣ

ΤΥΠΟΙ ΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ (m²)



- Υπολογίστε την επιφάνεια (m²) της στέγης σας **Μήκος (Α) x Πλάτος (Β)=m²**
- Με βάση τα m² της στέγης σας, επιλέξτε την κατάλληλη Υδρορροή και την Διάμετρο του Σωλήνα κατεβασιάς που σας καλύπτει. (Μία κατεβασιά μπορεί να καλύψει έως 12μ.μ. συνεχόμενης Υδρορροής).